


S2シリーズキネティックスイッチ 取扱説明書

2406A

製品概要

S2シリーズキネティックスイッチはマイクロエネルギー収集技術により電池不要で動作するプッシュボタンスタイルのスイッチです。調光対応コントローラーとペアリングすることで照明のオン・オフならびに調光制御が可能です。




製品名: S2シリーズ
タイプ: プッシュボタン
ボタン数: 1/2/3ボタン
電源: セルフパワー
動作周波数: RF923.6MHz
動作温度: -20℃～+55℃
動作湿度: 5%～95%RH
動作範囲: 屋外80m、屋内25m
IP等級: IP67
使用方法: ワイヤレスコントローラーとペアリングして使用

※動作範囲は実験室内での計測値であり、実際の使用環境により変動します。

取付方法

方法1
付属の両面テープを使用しガラスやタイルなどの平面に貼り付けます。

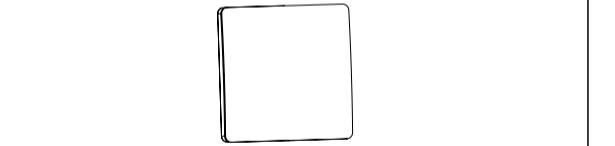

※用途に応じてスイッチを壁に固定せずリモコンのように使用することも可能です。

方法2

スイッチのボタンを取り外すとネジ固定用の穴が現れますので、セルフタップネジで壁に固定します。固定後は取り外したボタンを元に戻してください。




通常ペアリング

コントローラーのペアリングボタンを約3秒押し続けます。コントローラーのインジケーターが点滅を開始したらペアリングボタンから指を放してください。その後スイッチのボタンを1回押してください。インジケーターが消灯するとペアリングが完了し、スイッチ操作が可能になります。調光対応コントローラーをお使いの場合は、ペアリングしたボタンを長押しすることで循環的に明るさを調整することが可能です。調整した明るさはコントローラー内部で保持され次回オン時に再現されます。

一括ペアリング(2ボタンタイプ限定機能)

従来のスイッチ操作習慣に合わせる、または複数のコントローラーのオン・オフ操作が確実に行われるようにするために一括ペアリングモードをサポートしています。一括ペアリングでは2つのボタンを1グループとして一方をオン専用、もう片方をオフ専用ボタンとして扱うため2ボタンタイプ限定機能となります。一括ペアリングを行うにはコントローラーのペアリングボタンを約3秒押し続けます。コントローラーのインジケーターが点滅を開始したらペアリングボタンから指を放してください。その後左右いずれかのボタンを素早く(1秒以内に)4回押してください。インジケーターが消灯するとペアリングが完了し、スイッチでコントローラーを操作できるようになります。一括ペアリングが成功すると左ボタンでオフ、右ボタンでオン、左ボタン長押しで暗く調整、右ボタン長押しで明るく調整できるようになります。



その他

S2シリーズスイッチの防水仕様はIP67です。降雨や一時的な水没からはスイッチを保護しますが継続的な水没に対する耐性はありませんので水中への取り付けは行わないでください。

一括ペアリングは2ボタンタイプでのみサポートされます。1ボタンまたは3ボタンタイプで一括ペアリングを行うとオフのみ可能な状態になり、オンにすることが出来なくなりますご注意ください。

すべてのボタンは複数のコントローラーとペアリングすることが可能です。複数のコントローラーとペアリングする場合、距離が遠い或いは障害物などにより安定通信が確保できない環境では一括ペアリングで使用することをお勧めします。一括ペアリングで使用するにより意図しない状態の不一致を回避することが可能です。

ユーザーサポート

製品保証期間:ご購入日から1年
お問合せ先:リユウド株式会社 孟地サービスセンター
〒942-1503 新潟県十日町市孟地162
025-595-6764
tech@reudo.co.jp
<https://www.reudo.co.jp/kinetic>

