

iPhone 5 にも対応、iOS に最適な折りたたみ Bluetooth キーボードの新モデル発表

リュウド株式会社(本社:新潟県十日町市)は、最新の iPhone 5 含め、iPhone、iPad などの iOS 搭載機器に最適な折りたたみ Bluetooth キーボードの新モデル RBK-3200BTi を 2012 年 10 月 12 日に発売致します。価格はオープン価格、予想市場価格は¥7,800(税込)程度。

RBK-3200BTi は、従来モデル RBK-2300BTi (Mac キーボードベース、US 配列) と、形状・外観や基本機能はほぼ同じですが、Bluetooth モジュールなど内部回路部品の変更、キー配置の見直しや iOS 専用キーを増やすなどの改良を加え、信頼性や利便性、省エネ性能を向上させた後継モデルになります。

尚、RBK-3200BTi の発売に伴い、RBK-2300BTi は販売終了となります。




RBK-3200BTi

iOS でより便利に

iOS では、サードパーティ製キーボードは「US 配列キーボード」として認識されるため、記号などの配置は US 配列キーボードに準じていますが、利用頻度の高い Control キーを JIS 配列と同じ位置にする、「かな」と「英数」キーを設けるなど JIS キーボードの要素も取り入れ利便性を高めました。

最上段には Fn キーとの組み合わせで利用できる iOS 専用機能が並ぶ。
ソフトキーボード ON/OFF 切替、画面ロック(スリープ)、音量や iTunes コントロールなど。

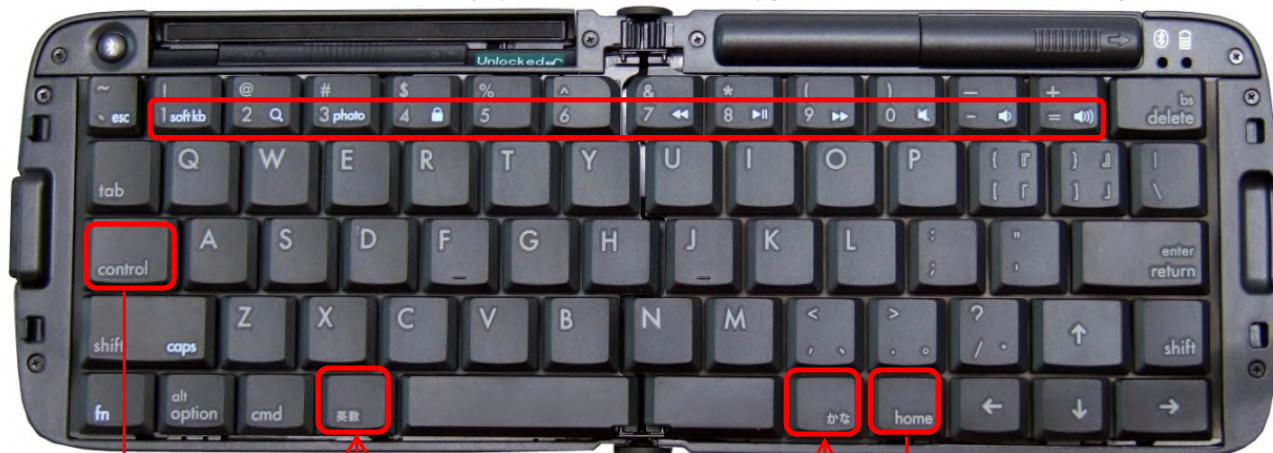

Control キーの位置は JIS 配列キーボードと同じ

「かな」「英数」キーで、全角かなと半角英数を 1 タッチ切替が可能。
(従来は command + スペースで 2 タッチ以上のトグル切替)

ホーム・キーでホーム画面へ

その他の主な特徴と変更内容

1. 電源スイッチレス

キーボードを閉じると自動的に電源が OFF、開けば ON になります。
スイッチ機能を変更し、旧モデルよりも信頼性がアップしました。

2. ペ어링モード移行の簡素化

1 キーの長押し 3 秒保持でペ어링モードへ移行します。
旧モデルでは、2 つのキーを同時押しで約 10 秒保持が必要でした。

3. ペ어링時の PIN コード入力不要

iPhone、iPad など iOS 搭載機器とのペ어링では、PIN コード入力なしですぐに接続されます。
(Mac、Android など iOS 以外とのペ어링は、PIN コード入力が必要な場合があります)

4. 自動再接続機能

1 度ペ어링したホスト機器とは、キーボードを開いて何かキーを押せば自動的に再接続されます。

5. マルチペ어링機能の改善

4 台までのホスト機器との接続情報を記憶するので、複数のホストで利用する場合でも、その都度ペ어링をやり直す必要がありません。

再接続時の優先順位が「最後に接続(利用)したホスト優先」に変更されました。そのため接続するホストが替わるたびに次の優先順位も替わります。旧モデルでは「最後にペ어링したホスト優先」だったため、最初にペ어링したホストの利用頻度が高い場合、再接続に時間が掛かりました。

6. プラスチック外装部品の強度アップ

プラスチックカバーの中央折りたたみヒンジとの接合部付近を補強し、剛性を高めました。

6. 省エネ性能アップ

Bluetooth Ver.3.0 小電力モジュールを採用。電池寿命は従来モデルの約2倍に伸びました。

主な仕様

無線通信機能	Bluetooth Ver.3.0 準拠、Bluetooth HID プロファイル対応 通信距離：最大 10m(クラス 2)、TELEC 認証取得済み
外形寸法	使用時：285×98.5×14.5mm(スタンド部除く) 収納時：145×98.5×19.5mm
本体重量	約 180g(電池含まず)
キーピッチ	ヨコ：18mm、タテ：17.2mm
キーストローク	2.3mm
使用電池	単四乾電池2本(付属しませんので別途ご用意下さい)
消費電力	入力時：6mA、非入力時：1.3mA、スリープ時：0.1mA (アルカリ乾電池の場合、1 日 1 時間程度の使用で約 6 か月の電池寿命)
付属品	専用ソフトケース、ユーザーズマニュアル

RBK-3200BTi 商品情報 Web サイト

http://www.reudo.co.jp/rboardk/bt_kb/rbk3200bti.html

本プレスリリースに関するお問い合わせ先(一般には公開しないで下さい)

リュウド株式会社 開発センター

高野繁晃

TEL : 0258-23-9424 FAX : 0258-23-0097

Mail : Takano@reudo.co.jp